


Programozható alkonykapcsoló IC2000+

Termékinformáció / Menüleírás



CCT15483

Programozható alkonykapcsoló IC2000p+

A fényérzékelős kapcsoló ismertetése

Kijelző- és kezelőelemek

Működés

Menüszerkezet

Kezdeti telepítés

Világítás menü

Kapcsolási idő beállítása

Kapcsolási idő módosítása

Kapcsolási idő törlése

Nyári/téli időszámítás beállítása

A szabadság funkció beállítása

PIN beállítása

A külső bemenet beállítása

Felülvezérléses és állandó kapcsolat aktiválása

Az alapbeállítások visszaállítása

Schneider Electric Industries SAS

A fényérzékelős kapcsoló ismertetése


A heti időkapcsolóval felszerelt programozható alkonykapcsoló IC2000p+ vezérli az utcák, külső lépcsőházak stb. világítóeszközeit.

A programozás elvégezhető az eszközön.



Az eszközzel biztonsági alkalmazások vezérlése tilos.


Kijelző- és kezelőelemek

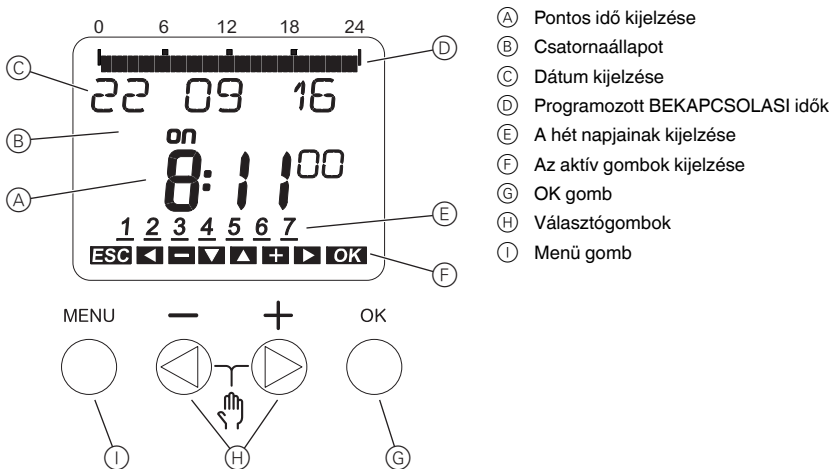

Működés

Gomb	Funkció
MENU gomb	<ul style="list-style-type: none">• Megnyitja a menüt• Menü módban: egy lépés vissza:• Programozási módban: programozási mód elhagyása
Választógombok	<ul style="list-style-type: none">• Váltás a menüelemek között• Érték növelése/csökkentése
OK gomb	<ul style="list-style-type: none">• Menü módban: menüelem kiválasztása• Programozási módban: beállítás jóváhagyása

Menüszerkezet

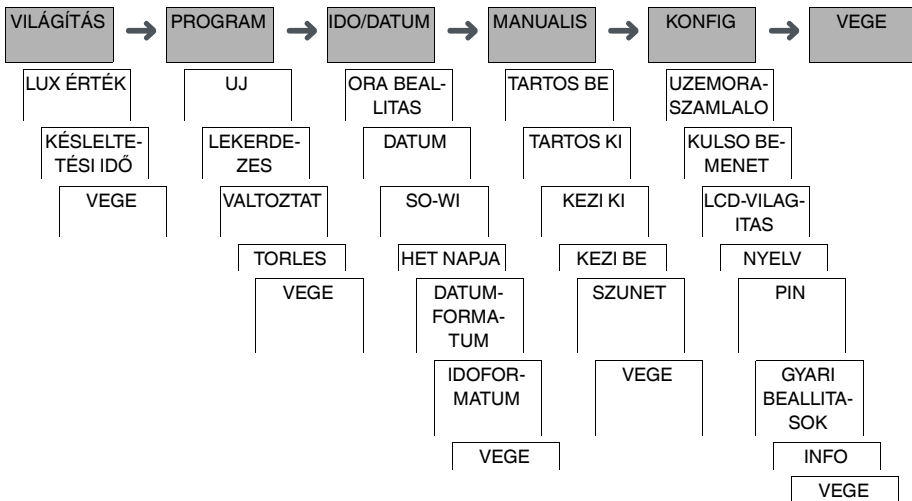

Kezdeti telepítés

Az alapbeállításokat (dátum, idő, stb.) az első indítás vagy visszaállítás után újra meg kell adni.

A készülék a beállítások menüben indul a **NYELV** elemmel.

- 1 Válassza ki a nyelvet.
- 2 Hagyja jóvá a **DATUMFORMATUM** üzenetet.
- 3 Válassza ki a dátum formátumot.
- 4 Állítsa be az évet.
- 5 Állítsa be a hónapot.
- 6 Állítsa be a napot.
- 7 Hagyja jóvá az **IDOFORMATUM** üzenetet.
- 8 Válassza ki az idő formátumot.
- 9 Állítsa be az órát.
- 10 Állítsa be a percet.
- 11 Válassza ki a nyári/téli időszámítás opciót.

Világítás menü



A **VILÁGÍTÁS** menüben ellenőrizheti és módosíthatja a kapcsolási fényerőt és késleltetési időket.

LUX ÉRTÉK

Beállíthatja, hogy a terhelés milyen fényerőnél kapcsoljon be. A beállítás a hét minden napjára érvényes. 30 lux a gyári érték.

KÉSLELTETÉSI IDŐ

Beállíthatja, mennyi ideig van szükség a beállított fényerő folyamatos növelésére vagy csökkentésére, amíg a terhelés bekapcsol. A késleltetési idővel megakadályozhatja, hogy az alkonykapcsoló rövid ideig tartó eseményekre (pl. jármű fényoszórója) reagáljon. 60 másodperc a gyári érték.

Kapcsolási idő beállítása

PROGRAM

UJ

A kapcsolási idő mindig tartalmazza a kezdő és a befejező kapcsolási időt. Kiválaszthatja, hogy a teher lekapcsolt (**ÉJSZAKAI SZÜNET**) vagy felkapcsolt állapotban legyen (**VILÁGÍTÁS BE**). Beállíthat kapcsolási időket a hét egy adott napjához vagy másolhatja ugyanazt a hét több napjára. A másolt napok elnevezése blokk.

Példa: Egy üzlet kirakatának megvilágítását nem kell egész éjszaka bekapcsolva tartani. A megvilágítás kikapcsolásához, állítsa be az **ÉJSZAKAI SZÜNET** opciót a kívánt időpontra.

A kapcsolási idő beállításához:

- ① Hagyja jóvá a szabad memóriahelyekre vonatkozó üzenetet.
- ② Válassza a **VILÁGÍTÁS BE** vagy **ÉJSZAKAI SZÜNET** opciót.
- ③ Állítsa be az órát.
- ④ Állítsa be a percet.
- ⑤ Állítsa be a hét napját.
- ⑥ Állítsa be az **KAPCSOLÁSI IDŐ VÉGE** értéket.
- ⑦ Ha a kapcsolási idő a hétnek csak egyik napján érvényes, válassza a **MENTES** opciót.
A kapcsolási időt a rendszer elmentette.
- ⑧ Ha a kapcsolási időt blokként kívánja másolni a hét több napjára, válassza a **MASOLAS** opciót.
- ⑨ Válassza ki a hét további napjait és hagyja jóvá őket egyenként.
A blokkban található napok megjelennek a hét napjait mutató képernyőn.
Ha a blokkból el kíván távolítani egy napot, válassza ki ismét a napot a választógombok segítségével.
- ⑩ Ha beállította a hét kívánt napjait, válassza a **MENTES** opciót.

Kapcsolási idő módosítása

PROGRAM

VALTOZTAT

Módosítani tudja a kapcsolási idők idejét. Ha egy blokkon belül kívánja módosítani az időket, választhat, hogy az idő módosítása a teljes blokkra vagy egy bizonyos napra vonatkozzon-e. A hétnek ez a napja eltávolításra kerül a blokkból.

- ① Válassza ki a kapcsolási időt.
A kijelző végigmegy valamennyi kapcsolási időn. Ha a hét egyik napjára nincs beállítva kapcsolási idő, akkor a kijelzőn a --:-- jelzés látható.
Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, akkor a blokk minden napja megjelenik a hét napjait megjelenítő képernyőn. A hét kiválasztott napja villog.
- ② Állítsa be az órát.
- ③ Állítsa be a percet.
- ④ Állítsa be az időtartamot.
- ⑤ Ha a kiválasztott kapcsolási idő a hétnek csak egyik napján érvényes, csak a **MENTES** opció jelenik meg.
- ⑥ Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, válassza a **BLOKK VALTOZTATAS** vagy a **HET NAPJA VALTOZTATAS** funkciót.
- A **BLOKK VALTOZTATAS** a blokkhoz tartozó valamennyi kapcsolási időt módosítja.
- A **HET NAPJA VALTOZTATAS** módosítja a kiválasztott kapcsolási időhöz tartozó időt. A kiválasztott kapcsolási idő eltávolításra kerül a blokkból.

Kapcsolási idő törlése

PROGRAM

TORLES

A kapcsolási időket bármikor törölheti. Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, törölheti a teljes blokkot vagy eltávolíthatja a kapcsolási időt a blokkból. Egyszerre törölheti valamennyi kapcsolási időt.

Egy kapcsolási idő törlése:

- 1 Válassza az **EGYEDI** opciót.
- 2 Válassza ki a kapcsolási időt.
A kijelző végigmegy valamennyi kapcsolási időn. Ha a hét egyik napjára nincs beállítva kapcsolási idő, akkor a kijelzőn a --:-- jelzés látható.
Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, akkor a blokk minden napja megjelenik a hét napjait megjelenítő képernyőn. A hét kiválasztott napja villog.
- 3 Ha a kiválasztott kapcsolási idő a hétnek csak egyik napján érvényes, csak a **HET NAPJA TORLES** opció jelenik meg.
- 4 Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, válassza a **BLOKK TORLES** vagy a **HET NAPJA TORLESE** funkciót.
- A **BLOKK TORLES** a blokkhoz tartozó valamennyi kapcsolási időt törli.
- A **HET NAPJA TORLESE** eltávolítja a kiválasztott kapcsolási időt a blokkból és törli azt.

Valamennyi kapcsolási idő törlése:

- 1 Válassza a **MINDENT TOROL** opciót.
- 2 Hagyja jóvá a **NYUGTAZAS** segítségével.

Nyári/téli időszámítás beállítása

IDO/DATUM

SO-WI

Nyári és téli időszámítást is alkalmazhat az Ön régiójában.

- 1 Válassza ki a nyári/téli időszámítás régióját.

A szabadság funkció beállítása

MANUALIS

SZUNET

A szabadság funkcióval hosszabb időre beállíthatja az átkapcsolást az alábbi beállításokra:

- Teljesen be.
- Teljesen ki.
- Csak az alkonykapcsoló be vagy ki.

A programozott kapcsolási idők nem érvényesek, ha a szabadság funkció aktív. Csak egy szabadsági időt tud megadni.

- 1 Válassza a **BE**, **KI** vagy **CSAK LUX** opciót.
- 2 Hagyja jóvá a **SZUNET KEZDET** üzenetet.
- 3 Állítsa be az évet.
- 4 Állítsa be a hónapot.
- 5 Állítsa be a napot.
- 6 Állítsa be az órát.
- 7 Hagyja jóvá a **SZUNET VEGE** üzenetet.
- 8 Állítsa be az évet.
- 9 Állítsa be a hónapot.
- 10 Állítsa be a napot.
- 11 Állítsa be az órát.

PIN beállítása

KONFIG

PIN

PIN védi a rendszert a jogosulatlan használat ellen.

Ha elfelejtette a PIN-kódot, vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal, és adja meg a készülék sorozatszámát.

- 1 Válassza a **PIN-NEL** opciót.
A **PIN NELKUL** opcióval leállítja a PIN védelmi funkciót.
- 2 Hagyja jóvá a **AKTUALIS PIN** opciót.
- 3 Állítsa be az új PIN-t.



A PIN számjegyeit a +/- segítségével adja meg és hagyja jóvá az **OK** gombbal. A már beállított számjegyet módosítani nem lehet. Ha az utolsó számjegyet is jóváhagyta az **OK** segítségével, a PIN mentésre kerül. Ha bármilyen kéteye merül fel, lépjen ki a PIN beállítási folyamatból a **MENU** segítségével.

A külső bemenet beállítása

KONFIG

KULSO BEMENET

A készülék külső bemenettel rendelkezik; Ön határozza meg, hogy külső jel esetén válaszoljon-e és ha igen, milyen módon. A **KULSO BEMENET** menüben tudja beállítani a végrehajtani kívánt funkciót. Ha egy funkciót külső gomb vagy kapcsoló segítségével aktiváltunk, a képernyőn megjelenik a **KULSO** felirat.

INAKTIV

A külső bemenet nem rendelkezik funkcióval.

NYOMOGOMB

A külső bemenet rövid jelre vár és a funkciót egy alkalommal hajtja végre.

• KEZI MOD

A külső gomb megnyomásával válthat a felülvezérlés funkcióra.

• IDOZITO

A fogyasztó le vagy felkapcsol legfeljebb 23 óra 59 percig. Állítsa be az időtartamot és a kívánt funkciót.

• LÉPCSŐVILÁGÍTÁS

A fogyasztó felkapcsol legfeljebb 59 percig. Adja meg az időtartamot és hogy a terhelés lekapcsoljon vagy visszaállításra kerüljön sor.

KAPCSOLO

A külső bemenet két állapot között vált.

• TARTOS BE

A fogyasztót állandóra kapcsolja.

• TARTOS KI

A fogyasztót lekapcsolja az állandóról.

• CSAK LUX

Az alkony időkön kívül minden kapcsolási idő deaktivált állapotban.

Felülvezérléses és állandó kapcsolat aktiválása

A felülvezérléses vagy az állandó kapcsolást a **MANUALIS** menüben tudja beállítani, vagy az eszközön tudja elvégezni billentyűkombináció használatával.

Felülvezérléses kapcsolat

Ha a terhelést rövid ideig kíván más kapcsolási állapotba helyezni (pl. **BE** állásból **KI** állásba), aktiválja a felülvezérlést. Az állapot csak a következő kapcsolási időpontig érvényes.

Ha a felülvezérlés aktív, a kijelzőn rövid ideig megjelenik a **KEZI MOD** felirat.

Állandó kapcsolat


Ha a terhelést állandóra szeretné kapcsolni, aktiválja a folyamatos kapcsolást. Az állandó kapcsolási állapot aktiválása esetén a kapcsolási idők nem érvényesek.

Ha ki szeretné választani, hogy a teher állandó **BE** vagy **KI** állapotba legyen kapcsolva, használja a **MANUALIS** menüt.

Ha billentyűkombinációkat használ az állandó kapcsolat aktiválásához, a teher másik kapcsolási állapotba kerül (pl. az **BE** állapotból az **KI** állapotba).

Ha az állandó kapcsolat aktív, a kijelzőn rövid ideig megjelenik az **TARTOS** felirat.

Billentyűkombinációk

Billentyűk	
Felülvezérlés aktiválása	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat
Állandó kapcsolat aktiválása	Tartsa lenyomva a gombokat kb. 2 másodpercig
Felülvezérlés törlése Állandó kapcsolat törlése	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat

Az alapbeállítások visszaállítása

Visszaállíthatja az alapbeállításokat (dátum, idő, stb.), ill. törölheti vagy megtarthatja az összes kapcsolási időt.

Két lehetősége van: Betöltheti a gyári beállításokat a **KONFIG** menüben vagy visszaállíthatja az eszközt az eszközön található billentyűk kombinációjával.

i A gyári beállítások betöltése törli az összes kapcsolási időt is. Ha visszaállítja az alapbeállításokat, de meg kívánja tartani a kapcsolási időket, használja a visszaállítás funkciót.

Gyári beállítások betöltése

KONFIG

GYARI BEALLITASOK

- 1 Nyomja meg a **GYARI BEALLITASOK BETOLTESE** opciót.
- 2 Végezze el az alapbeállításokat a „Kezdeti beállítások” fejezetben leírtak szerint.

Visszaállítás

- 1 Nyomja meg egyszerre a készüléken található négy gombot.
- 2 Válassza ki a nyelvet.
- 3 Ha meg kívánja őrizni a kapcsolási időket, válassza a **PROGRAMOK MEGTARTASA** opciót.
- 4 Ha törölni kívánja az összes kapcsolási időt, válassza a **PROGRAMOK TORLESE** opciót.
- 5 Adja meg az alapbeállításokat a „Kezdeti beállítások” fejezetben leírtak szerint.

Schneider Electric Industries SAS

Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal.
schneider-electric.com/contact