


## Programozható időkapcsoló IHP 1C/2C

Termékinformáció / Menüleírás



CCT15440

CCT15441

CCT15442

CCT15443

### Programozható időkapcsoló IHP 1C/2C

Az időzítő ismertetése

Kijelző- és kezelőelemek

Működés

Menüszerkezet

Kezdeti telepítés

Kapcsolási idő beállítása

Kapcsolási idő módosítása

Kapcsolási idő törlése

A szabadság funkció beállítása

PIN beállítása

Felülvezérléses és állandó kapcsolás aktiválása

Az alapbeállítások visszaállítása


Schneider Electric Industries SAS

## Az időzítő ismertetése

A heti programmal működő IHP vezérli a világítást, a légkondicionálást, az öntözést stb.

**i** Az eszközzel biztonsági alkalmazások vezérlése tilos.

## Kijelző- és kezelőelemek

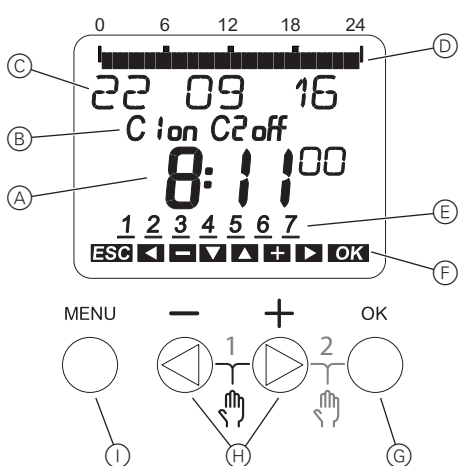


- (A) Pontos idő kijelzése
- (B) Csatorna állapot
- (C) Dátum kijelzése
- (D) Programozott BEKAPCSOLÁSI idők
- (E) Hét napjainak kijelzése
- (F) Az aktív gombok kijelzése
- (G) OK parancsgomb
- (H) Választógombok
- (I) MENU parancsgomb

## Működés

Gomb	Funkció
MENU gomb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Megnyitja a menüt</li> <li>• Menü módban: egy lépés vissza:</li> <li>• Programozási módban: programozási mód elhagyása</li> </ul>
Választógombok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Váltás a menüelemek között</li> <li>• Érték növelése/csökkentése</li> </ul>
OK gomb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menü módban: menüelem kiválasztása</li> <li>• Programozási módban: beállítás jóváhagyása</li> </ul>

## Menüszerkezet

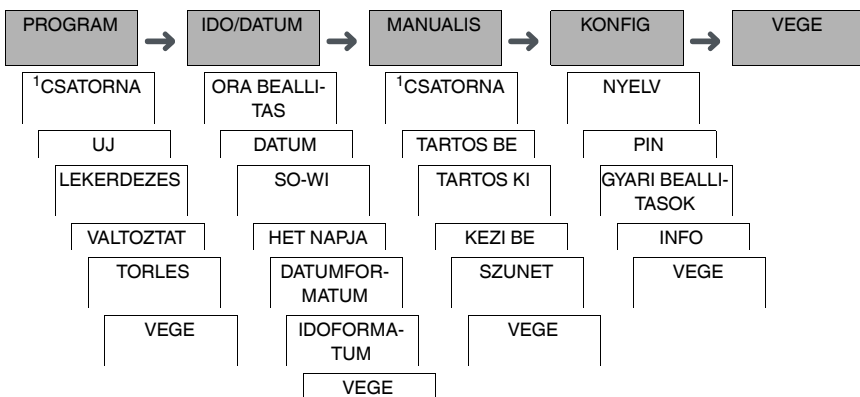

<sup>1</sup> A **CSATORNA** menüelem csak kétszatornás készülékeken (2C) jelenik meg. Az egyszatornás készülékek közöttlenül az alábbi menübe kapcsolnak.

## Kezdeti telepítés


Az alapbeállításokat (dátum, idő, stb.) az első indítás vagy visszaállítás után újra meg kell adni.

A készülék a beállítások menüben indul a **NYELV** elemmel.

- 1 Válassza ki a nyelvet.
- 2 Hagyja jóvá a **DATUMFORMATUM** üzenetet.
- 3 Válassza ki a dátum formátumot.
- 4 Állítsa be az évet.
- 5 Állítsa be a hónapot.
- 6 Állítsa be a napot.
- 7 Hagyja jóvá az **IDOFORMATUM** üzenetet.
- 8 Válassza ki az idő formátumot.
- 9 Állítsa be az órát.
- 10 Állítsa be a percet.
- 11 Válassza ki a nyári/téli időszámítás opciót.

## Kapcsolási idő beállítása

### PROGRAM




A kapcsolási idő mindig tartalmaz egy időpontot, amikor a terhelés bekapcsol és egy másikat, amikor a terhelés lekapcsol. Beállíthat kapcsolási időket a hét egy adott napjához vagy másolhatja ugyanazt a hét több napjára. A másolt napok elnevezése blokk.

Kapcsolási idő beállításához, végezze el a következő lépéseket egyszer az **BE** módra, egyszer pedig az **KI** módra.

- 1 Hagyja jóvá a szabad memóriahelyekre vonatkozó üzenetet.
- 2 Válassza ki az **BE** vagy az **KI** módot.
- 3 Állítsa be az órát.
- 4 Állítsa be a percet.
- 5 Állítsa be a hét napját.
- 6 Ha a kapcsolási idő a hétnek csak egyik napján érvényes, válassza a **MENTES** opciót.  
A kapcsolási időt a rendszer elmentette.
- 7 Ha a kapcsolási időt blokként kívánja másolni a hét több napjára, válassza a **MASOLAS** opciót.
- 8 Válassza ki a hét további napjait és hagyja jóvá őket egyenként.  
A blokkban található napok megjelennek a hét napjait mutató képernyőn.  
Ha a blokkból el kíván távolítani egy napot, válassza ki ismét a napot a választógombok segítségével.
- 9 Ha beállította a hét kívánt napjait, válassza a **MASOLAS** opciót.

## Kapcsolási idő módosítása

### PROGRAM




Módosítani tudja a kapcsolási időket. Ha egy blokkon belül kívánja módosítani az időket, választhat, hogy az idő módosítása a teljes blokkra vagy egy bizonyos napra vonatkozzon-e. A hétnek ez a napja eltávolításra kerül a blokkból.

- 1 Válassza ki a kapcsolási időt.  
A kijelző végigmegy valamennyi kapcsolási időn. Ha a hét egyik napjára nincs beállítva kapcsolási idő, akkor a kijelzőn a --:-- jelzés látható.  
Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, akkor a blokk minden napja megjelenik a hét napjait megjelenítő képernyőn. A hét kiválasztott napja villog.
- 2 Állítsa be az órát.
- 3 Állítsa be a percet.
- 4 Ha a kiválasztott kapcsolási idő a hétnek csak egyik napján érvényes, csak a **MENTES** opció jelenik meg.
- 5 Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, válassza a **BLOKK VALTOZTATAS** vagy a **HET NAPJA VALTOZTATAS** funkciót.
  - A **BLOKK VALTOZTATAS** a blokkhoz tartozó valamennyi kapcsolási időt módosítja.
  - A **HET NAPJA VALTOZTATAS** módosítja a kiválasztott kapcsolási időhöz tartozó időt.A kiválasztott kapcsolási idő eltávolításra kerül a blokkból.

## Kapcsolási idő törlése

### PROGRAM



A kapcsolási időket bármikor törölheti. Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, törölheti a teljes blokkot vagy eltávolíthatja a kapcsolási időt a blokkból. Egy csatorna valamennyi kapcsolási idejét is törölheti egyszerre.

Egy kapcsolási idő törlése:


- 1 Válassza az **EGYEDI** opciót.
- 2 Válassza ki a kapcsolási időt.  
A kijelző végigmegy valamennyi kapcsolási időn. Ha a hét egyik napjára nincs beállítva kapcsolási idő, akkor a kijelzőn a --:-- jelzés látható.  
Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, akkor a blokk minden napja megjelenik a hét napjait megjelenítő képernyőn. A hét kiválasztott napja villog.
- 3 Ha a kiválasztott kapcsolási idő a hétnek csak egyik napján érvényes, csak a **HET NAPJA TORLES** opció jelenik meg.
- 4 Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, válassza a **BLOKK TORLES** vagy a **HET NAPJA TORLESE** funkciót.
  - A **BLOKK TORLES** a blokkhoz tartozó valamennyi kapcsolási időt törli.
  - A **HET NAPJA TORLESE** eltávolítja a kiválasztott kapcsolási időt a blokkból és törli azt.

A csatorna valamennyi kapcsolási idejének törlése:

- 1 Válassza a **MINDENT TOROL** opciót.
- 2 Hagyja jóvá a **NYUGTAZAS** segítségével.

## A szabadság funkció beállítása

### MANUALIS



A szabadság funkcióval egy csatornát teljesen be vagy ki állapotba kapcsolhat egy hosszabb időszakra. A programozott kapcsolási idők nem érvényesek, ha a szabadság funkció aktív. Csatornánként csak egy szabadsági időt tud megadni.

- 1 Válassz az **BE** vagy **KI** opciót.
- 2 Hagyja jóvá a **SZUNET KEZDET** üzenetet.
- 3 Állítsa be az évet.
- 4 Állítsa be a hónapot.
- 5 Állítsa be a napot.
- 6 Állítsa be az órát
- 7 Hagyja jóvá a **SZUNET VEGE** üzenetet.
- 8 Állítsa be az évet.
- 9 Állítsa be a hónapot.
- 10 Állítsa be a napot.
- 11 Állítsa be az órát.

## PIN beállítása

### KONFIG

PIN

PIN védi a rendszert a jogosulatlan használat ellen.

Ha elfelejtette a PIN-kódot, vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal, és adja meg a készülék sorozatszámát.

- 1 Válassza a **PIN-NEL** opciót.  
A **PIN NELKUL** opcióval leállítja a PIN védelmi funkciót.
- 2 Hagyja jóvá a **AKTUALIS PIN** opciót.
- 3 Állítsa be az új PIN-t.



A PIN számjegyeit a +/- segítségével adja meg és hagyja jóvá az **OK** gombbal. A már beállított számjegyet módosítani nem lehet. Ha az utolsó számjegyet is jóváhagyta az **OK** segítségével, a PIN mentésre kerül. Ha bármilyen kételye merül fel, lépjen ki a PIN beállítási folyamatból a **MENU** segítségével.

## Felülvezérléses és állandó kapcsolat aktiválása

A felülvezérléses vagy az állandó kapcsolást a **MANUALIS** menüben tudja beállítani, vagy az eszközön tudja elvégezni billentyűkombináció használatával.

### Felülvezérléses kapcsolat

Ha egy csatornát rövid ideig kíván más kapcsolási állapotba helyezni (pl. **BE** állásból **KI** állásba), aktiválja a felülvezérlést. Az állapot csak a következő kapcsolási időpontig érvényes.

Ha a felülvezérlés aktív, a kijelzőn rövid ideig megjelenik a **CSATORNA KEZI MOD** felirat.

### Állandó kapcsolat



Ha egy csatornát állandóan kapcsolni szeretne, aktiválja a folyamatos kapcsolást. Az állandó kapcsolási állapot aktiválása esetén a kapcsolási idők nem érvényesek.

Ha ki szeretné választani, hogy a csatorna állandó **BE** vagy **KI** állapotba legyen kapcsolva, használja a **MANUALIS** menüt.

Ha billentyűkombinációkat használ az állandó kapcsolat aktiválásához, a csatorna másik kapcsolási állapotba kerül (pl. az **BE** állapotból az **KI** állapotba).

Ha az állandó kapcsolat aktív, a kijelzőn rövid ideig megjelenik az **ALLANDO CSATORNA** felirat.

### Billentyűkombinációk

Csatorna	C1	C2
Billentyűk		
Felülvezérlés aktiválása	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat
Állandó kapcsolat aktiválása	Tartsa lenyomva a gombokat kb. 2 másodpercig	Tartsa lenyomva a gombokat kb. 2 másodpercig
Felülvezérlés törlése	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat
Állandó kapcsolat törlése	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat

## Az alapbeállítások visszaállítása

Visszaállíthatja az alapbeállításokat (dátum, idő, stb.), ill. törölheti vagy megtarthatja az összes kapcsolási időt.

Két lehetősége van: Betöltheti a gyári beállításokat a **KONFIG** menüben vagy visszaállíthatja az eszközt az eszközön található billentyűk kombinációjával.



A gyári beállítások betöltése törli az összes kapcsolási időt is. Ha vissza kívánja állítani az alapbeállításokat, de meg akarja tartani a kapcsolási időket, használja a visszaállítás funkciót.

### Gyári beállítások betöltése

KONFIG

GYARI BEALLITASOK

- ① Hagyja jóvá a **GYARI BEALL BETOLTES** üzenetet.
- ② Adja meg az alapbeállításokat a „Kezdeti beállítások” fejezetben leírtak szerint.

### Visszaállítás

- ① Nyomja meg egyszerre a készüléken található négy gombot.
- ② Válassza ki a nyelvet.
- ③ Ha meg kívánja őrizni a kapcsolási időket, válassza a **PROGRAMOK MEGTARTASA** opciót.
- ④ Ha törölni kívánja az összes kapcsolási időt, válassza a **PROGRAMOK TORLESE** opciót.
- ⑤ Adja meg az alapbeállításokat a „Kezdeti beállítások” fejezetben leírtak szerint.

## Schneider Electric Industries SAS

Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal.  
[schneider-electric.com/contact](https://www.schneider-electric.com/contact)

<https://sid1.hu/>